


AGRAR-Schmierstoffe

Multitech

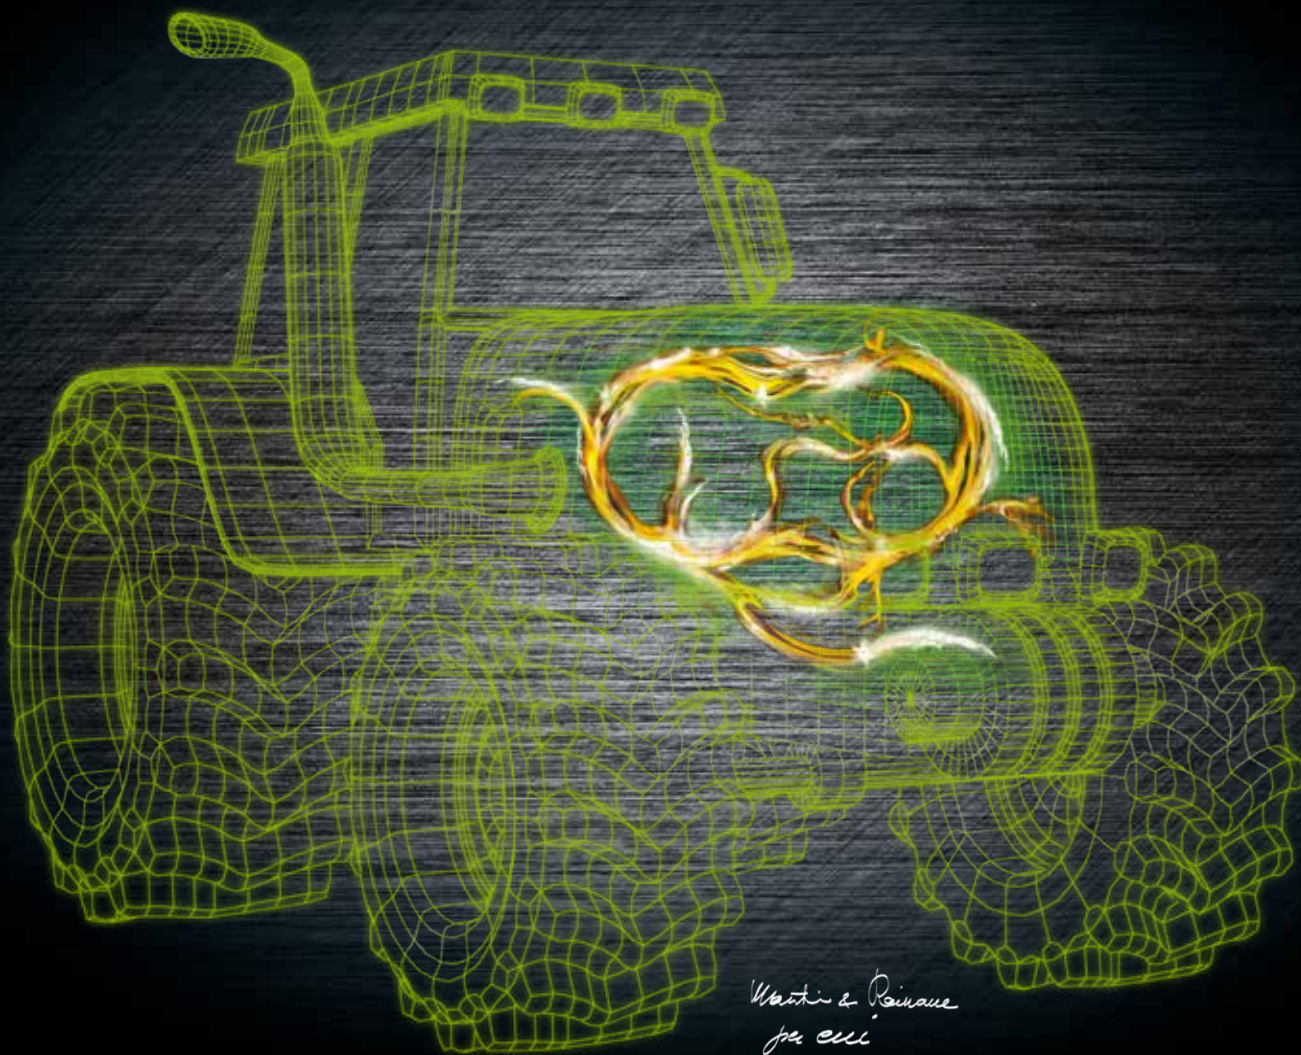

*Walter & Reinhard
per eni*

a world moving with you



eni

eni.com/at



STOU

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1300	Multitech 10W-30	4	Universälöl STOU für den Einsatz in Land- und Baumaschinen. Leichtlaufcharakter durch spezielle Grundöle. Für Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Für hydrostatische und mechanische Getriebe. Eignung für Ölbadbremsen.	API GL-4 ACEA E2 API CF / SF ALLISON C4 CAT TO-2 FORD M2C 159-B JOHN DEERE JDM-J27 MF M-1139 ZF TE-ML 06B/06D	20 L
					60 L
					205 L
1302	Multitech 10W-40	4	Universälöl STOU für den Einsatz in Land- und Baumaschinen. Leichtlaufcharakter durch spezielle Grundöle. Für Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Für hydrostatische und mechanische Getriebe. Eignung für Ölbadbremsen.	API GL-4 ACEA E2 API CF / SF ALLISON C4 CAT TO-2 FORD M2C 159-B JOHN DEERE JDM-J27 MF M-1144, 1145 ZF TE-ML 06B/06D	20 L
					60 L
					205 L
					lose
1304	Multitech 15W-40	4	Universälöl STOU für den Einsatz in Land- und Baumaschinen. Für Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Für hydrostatische und mechanische Getriebe. Eignung für Ölbadbremsen.	API GL-4 ACEA E2 API CF / SF ALLISON C4 CAT TO-2 FORD M2C 159-B JOHN DEERE JDM-J27 MB-Freigabe 228.1 MF M-1144, 1145 FENDT VARIO ZF TE-ML 06B, 06D, 07B	20 L
					60 L
					205 L

Autol STOU

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
14110	AGROTECH 10W-30	9	Universälöl STOU für den Einsatz in Land- und Baumaschinen. Leichtlaufcharakter durch spezielle Grundöle. Für Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Für hydrostatische und mechanische Getriebe. Eignung für Ölbadbremsen.	ACEA E1 API CE / SF API GL-4 SAE 80W HVLP-D 68 ALLISON C4 CAT TO-2 CASE MS 1206 / 1207** FORD M2C-86A/159A/B FORD M2C-87A/88A JOHN DEERE JD-J20C / JD-J27A MB-Freigabe 2271** MF M-1135, 1139, 1144** MIL-L-2104 D ZF TE-ML 06B/07B Vickers Pumpentest Atlas Copco Compressors	20 L
					60 L
					208 L
					lose

eni Agrar-Schmierstoffe, das Beste für Ihre Landwirtschaft!



UTTO

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1281	Multitech JD/F 80W/10W-30	4	Mehrzweckschmierstoff UTTO für den Einsatz in modernen Land- und Baumaschinen. Für den gemeinsamen Ölhaushalt von Getriebe und Hydraulik. Für hydrostatische und mechanische Getriebe. Eignung für Ölbadbremsen.	API GL-4 HLP-D (HVL-P-D) ALLISON C4 CASE MS-1207, 1210 CAT TO-2 FORD ESN-M2C-134 D, 86 B, 86 C MF M-1135, 1141, 1143 JOHN DEERE JDM 120-C FNHA-2-C-201 VOLVO VCE WB 101 CNH MAT 3525 KUBOTA UDT Fluid KOMATSU (KES 07886) ZF TE-ML 03E, 06K, 17E level	20 L
					60 L
					205 L
					lose
1274	Multitech THT 80W/15W-30	4	Mehrzweckschmierstoff UTTO für den Einsatz in modernen Land- und Baumaschinen. Für den gemeinsamen Ölhaushalt von Getriebe und Hydraulik. Für hydrostatische und mechanische Getriebe. Eignung für Ölbadbremsen.	API GL-4 ALLISON C4 CASE MS-1205, 1206, 1207, 1209 CAT TO-2 FORD ESEN M2C 134 B/C/D, 86B MF M-1135, 1141, 1143, 1145 NEW HOLLAND FNHA-2C-201.00 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E CARRARO transmissioni	20 L
					60 L
					205 L
					lose

Kettensägenöl

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
564	ASP BIO 68	8	Umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer Sägekettenschmierstoff auf Pflanzenölbasis.	ISO VG-68	5 L
					25 L
					52 L
					200 L

Schmieröle mit besonderen Reibungseigenschaften werden für synchronisierte Handschaltgetriebe, für automatische Getriebe, Sperrdifferentiale und nasse Bremsen benötigt. Diese sogenannten „multifunctional fluids“ für Land- und Baumaschinen werden in zwei Gruppen unterteilt:

STOU = Super Tractor Oil Universal
für Motor, Getriebe, Antriebe und Hydraulik

UTTO = Universal Tractor Transmission Oil
für Getriebe, Antriebe und Hydraulik



WICHTIGE HINWEISE

PK = Produktklasse

GEBINDE

Gebinde, welche als Leihgebilde gekennzeichnet sind, sind Eigentum der Eni Austria GmbH und nach vollständiger Entleerung zu retournieren. Der Rücktransport erfolgt auf Rechnung der Eni Austria GmbH nach Auftrag durch den Kunden. Bei Beschädigung oder Verlust ist Eni Austria GmbH zur Verrechnung der Gebindekosten an den Kunden berechtigt. Alle anderen Behältnisse sind Einweggebilde. Kleingebinde, die in Überkartons verpackt sind, werden ausnahmslos in vollständigen Liefereinheiten abgegeben.

SONSTIGE HINWEISE

ACHTUNG! Herstellervorschriften und Spezifikationen laut Betriebshandbuch sind unbedingt zu beachten! Gebrauchtole unterliegen dem österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz. Sie werden von ordnungsgemäß eingerichteten Altölsammelstellen entgegengenommen. Jede unsachgemäße Beseitigung kann die Umwelt gefährden. Das Abfallwirtschaftsgesetz sieht für die Rücknahme von Altöl unter bestimmten Bedingungen die Verrechnung eines Entsorgungskostenbetrages vor. ARA-Lizenznummer 1435. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stand 04/2014



austria

Eni Austria GmbH
Millennium Tower, Handelskai 94-96, 1200 Wien
www.eni.com/at

Schmierstoff-Kundendienst:
Gratis-Hotline: 0800/06 66 06, Gratis-Fax: 0800/06 66 16
schmierstoffverkauf@eniaustria.at

